



ПАСПОРТ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ

Срок гарантийного обслуживания:

- Акриловая ванна (чаша) - 3 года
- Каркас - 1 год
- Панель для ванны - 3 года

Гарантийный талон №

Наименование изделия	
Артикул	
Серийный номер (указан на этикетке на корпусе ванны)	
Дата изготовления (указана на этикетке на корпусе ванны)	
Дата продажи	
Продавец	М.П.
Подпись продавца	

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, возникшие в результате стихийных бедствий (наводнение, землетрясение, пожар и т.д.).
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования, небрежности, неподходящего обслуживания.
- Повреждения, возникшие в результате некорректной установки или ремонта неуполномоченными для данных целей организациями, заделки швов между стеной и ванной жесткими строительными материалами.
- Повреждения, дефекты возникшие в результате плохого качества воды (осадок, посторонние предметы в воде и т.п.), коррозии водопровода, перепада давления/температуры воды в водопроводе, образование известкового налета.
- Повреждения, возникшие в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, сальников, прокладок и т.п.).
- Потеря блеска изделия, появление царапин не является гарантийным случаем и может быть связана с использованием чистящих средств, нейлоновых или металлических щеток.
- Повреждения, возникшие в результате использования агрессивных, едких моющих средств, в состав которых могут входить: щелочь, хлоридаммония или абразив.
- При отказе клиента предоставить продавцу для проведения осмотра бракованное/неисправное изделие.

При обращении в сервисный центр у покупателя должен быть: Кассовый и товарный чек;
Гарантийный талон, заверенный штампом магазина; Товар в полной комплектации.

Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке.
В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

Служба сервисной поддержки: г. Санкт-Петербург, ООО «ТК Афоня». Тел.: +7 (812) 648-22-11, доб. 901 e-mail: control@afonya-spb.ru
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский м. р-н, Бугровское с. п., Бугровская ул., 23 км КАД (внутреннее кольцо), стр. 3.
Складской Комплекс RAUM Бугры, склад АЗ, ворота 24-26

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с условиями правильной эксплуатации акриловой ванны. Руководство содержит описание, информацию по работе изделия, его использованию, текущему ремонту и хранению.

Назначение изделия.

Ванны акриловая бытовая, предназначена для принятия водных и лечебных процедур. Ванна акриловая устанавливается в санитарных узлах жилых зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Хранение.

Хранение изделия до момента его установки на месте эксплуатации, должно осуществляться в упаковке производителя или в упаковке из полиэтиленовой пленки.
В помещениях без строительной пыли или предметов, при хранении или перемещении которых, возможен контакт с изделием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКУ ИЗДЕЛИЯ

Монтаж и демонтаж изделия должен проводиться специалистами, имеющими необходимые знания и опыт, допуски и сертификаты.

Необходимые условия для установки изделия.

1. Исправность кранов холодной и горячей воды.
2. Исправность канализации и расстояние от пола до центра фановой трубы не должно превышать 6 см.
3. Непосредственно перед изделием должны быть установлены фильтры тонкой очистки на холодное и горячее водоснабжение.
4. После транспортировки в холодных условиях обязательно дайте изделию прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов.
5. Перед установкой изделия помещение должно быть убрано от строительного мусора и пыли.
- От чистоты помещения зависит срок качественной работы изделия.
6. При установке сантехники следует предусмотреть возможность демонтажа оборудования.


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для сохранения гарантии на ванну соблюдайте указанные требования:

1. Максимальная температура используемой воды 45°C.
2. Недопустимы резкие перепады температуры воды (тепло-холод и наоборот).
3. Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата, изделий из оргстекла.
4. Недопустимо использование ванны для нахождения в ней хлорсодержащих стиральных порошков, всевозможных красителей (лак для ногтей, краски для волос, растворители и т.п.).
5. Недопустимо использовать для герметизации сливной горловины уплотнительные прокладки из ПВХ материалов. Несоблюдение указанного требования может привести к появлению микротрещин.
6. При чистке изделия не использовать цветные и металлические губки или щетки.
7. При самостоятельной замене слива-перелива необходимо приобретать аналог в сервисном центре производителя, применять нейтральный герметик и только резиновые прокладки. Применение прокладок из пластика приводит к лучевым трещинам в местах соприкосновения с акрилом. Если нет ближайшего сервисного центра, необходимо приобретать слив-перелив только для акриловых ванн и необходимо помнить, что прокладки должны быть только резиновыми.
8. Недопустимо попадание строительной пыли на поверхность изделия (содержание взвешенных, частиц в такой пыли крайне высоко и может (при последующей не профессиональной уборке) привести к царапинам). Рекомендуется перед установкой изделия завершить все ремонтные работы в помещении.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замуровывать изделие (т.е. заделывать его в плитку), устанавливать рядом с изделием предметы, препятствующие его выдвигению от прилегающих стен менее чем на 50 см.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ


1. Установить чашу ванны на ровную поверхность дном вверх.




2. Подготовить шпильки M12, накрутив на них гайки с одной стороны на расстояние 4 см. от края (Количество длинных шпилек зависит от модели).




3. Закрутить шпильки до гаек в опорные стаканы под бортом ванны.




4. На закрученные в стаканы шпильки накрутить по одной гайке M12, ниже дна ванны.




5. На раму каркаса нанести герметик и приложить к дну ванны, так, чтобы шпильки попали в отверстия рамы.




6. Накрутить гайки M12, на выступающие концы шпилек, до рамы. И прижав раму ко дну ванны затянуть гайки от руки. Не используйте для затягивания этих гаек механический инструмент. Это может привести к изменению геометрии ванны.




7. При помощи гаечного ключа затяните гайки (п. 2) до ответного стакана и (п. 4) до рамы.




8. В резьбовое отверстие рамы (под дном ванны) закрутить короткую шпильку и закрутить гайкой M12.




9. На концы шпилек накрутить гайки M12 на 5 см. от конца.




10. На концы шпилек закрутить установочные ножки.



11. Для установки фронтального экрана, необходимо закрепить верхние кронштейны под бортом ванны (с фронтальной стороны) на саморезы.

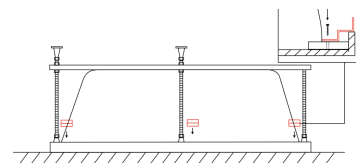


12. Установить ванну на месте эксплуатации выставив ее по уровню, при помощи установочных ножек. На концы шпилек закрутить установочные ножки (п. 10).



13. Между стеной и бортом ванны проложите герметик.


14. Подключите ванну к канализационной системе.

15. С фронтальной стороны ванны установите нижние кронштейны крепления экрана между установочными ножками и гайками, так чтобы они были на уровне борта ванны по вертикали (п. 9).




16. Затяните, с помощью гаечного ключа, гайки (п. 9).

17. Вставьте верхний борт экрана между бортом ванны и верхним кронштейном.

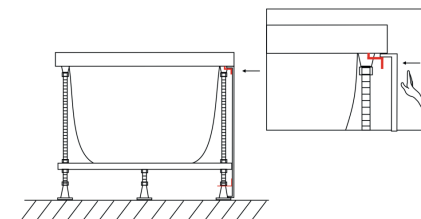

18. Нижний борт экрана прижмите к нижнему кронштейну (п. 15) и просверлите сквозное отверстие диаметром 2 мм, через экран и нижний кронштейн.



19. Соедините экран с нижним кронштейном при помощи самореза 3 мм.

20. Оденьте декоративный колпачок на головку самореза.

